


# 道路締固め用機械

## 振動ローラー

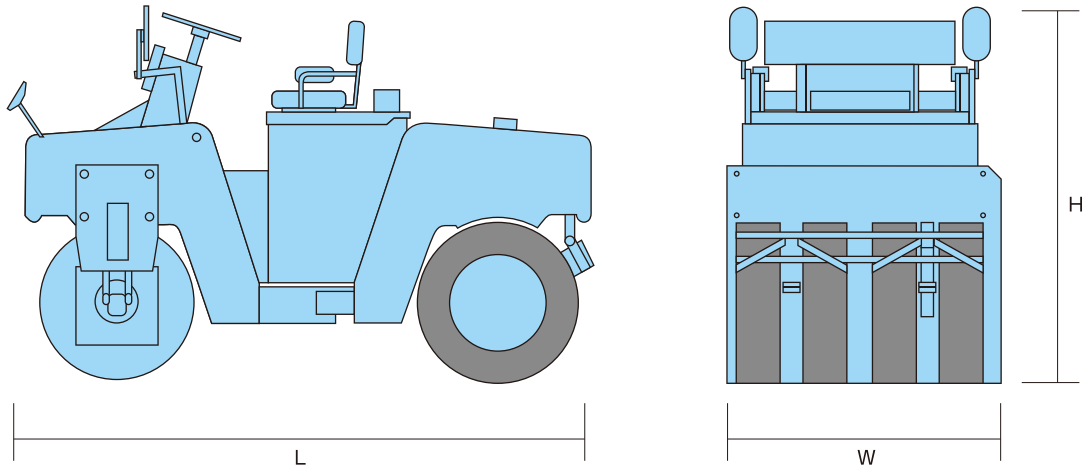

### ■振動ローラ (搭乗式、コンバイドローラー含む)

ク	ラ	ス	2.5	2.5	4.0	4.0			
会	社	名	酒井重工業	ボーマクジャパン	酒井重工業	ボーマクジャパン			
型	式		TW350-1	BW-115AC-2	TW500-1	BW-131AC-2			
駆	動	形	両輪	油圧	両輪	油圧			
総	質	量 (t)	2.45	2.53	3.55	3.58			
起振性能	型	式	コンバイド	コンバイン	コンバイド	コンバイン			
	力	(t)	2.1	2.3	2.5	2.8			
	振	動 数(vpm)	3300	3600	3300	3600			
有	効	締	固	め	幅 (m)	1.2	1.2	1.3	1.3
タ	イ	ヤ	9.5/65-15-6PR	9.5/65-15-6PR×4	7.50-16-6PR	7.5-16-6PR×4			
エンジン	型	式	いすゞ3LD1	クボタD1503-KA	いすゞ4LB1	クボタV1505-KA			
	出	力 (KW・PS)	20.6・28.0	20.8・28.3	22.1・30.0	20.9・28.4			
燃	料	タンク容量 (ℓ)	42.0	50.0	52.0	50.0			
燃	料	消費量 (ℓ/h)	4.0	4.7	4.4	4.4			
輸	送	時寸法L×W×H (mm)	2625×1290×1570	2650×1290×1730	3105×1390×1700	3100×1380×1750			

### ■振動ローラ (搭乗式、タンデム、舗装用)

会	社	名	酒井重工業	酒井重工業	酒井重工業	酒井重工業				
型	式		SW250	SW350-1	SW500-1	SW651				
総	質	量 (t)	1.55	2.75	4.0	7.1				
起振性能	型	式	タンデム	タンデム	タンデム	タンデム				
	力	(t)	0.94×2	2.1×2	2.5×2	6.3/7.0				
	振	動 数(vpm)	3150	3300	3300	4020/3000				
有	効	締	固	め	幅 (m)	1.0	1.2	1.3	1.48	
エンジン	メ	ー	カー	ヤンマー	いすゞ	いすゞ	日野			
	型	式		3TNE68	3LD1	4LB1	W04DH			
	出	力 (KW・PS/rpm)		10.3・14.0/2400	20.6・28.0/2300	22.1・30.0/2500	56.0・76.0/2050			
燃	料	タンク容量 (ℓ)	15.0	42.0	52.0	120.0				
燃	料	消費量 (ℓ/h)	2.1	4.0	4.4	10.0				
輸	送	時寸法L×W×H (mm)	1990×1115×1485	2625×1290×1570	3100×1390×1700	4210×1615×2780				
全	輪	駆	動	形	式		○	○	○	○

※燃料消費量・平常作業時の参考値