


# ディーゼル発電機 (13~60KVA)

A

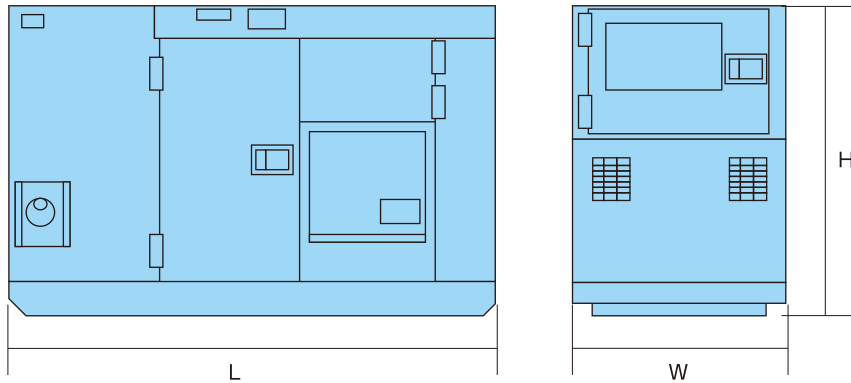

## ■ディーゼル発電機(13~60KVA)

会社名		デンヨー	北越工業	デンヨー	北越工業
型式		DCA-13SPK	SDG13S	DCA-25ESI	SDG25S
交流発電機	出力 (KVA)	10.5/13	10.5/13	20/25	20/25
	電圧 (V)	200/220	200/220	200/220	200/220
	電流 (A)	30.3/34.1	30.3/34.1	57.7/65.6	57.7/65.6
エンジン	メーカー	クボタ	クボタ	いすゞ	クボタ
	型式	D1403-KA	D1503-K3A	AA-4LE2	V2403-K3A
	定格出力	(KW)	10.1/12.4	11.5/13.7	19.1/23.5
(rpm)		1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800
燃料タンク容量 (ℓ)		62.0	58.0	70.0	70.0
燃料消費量(ℓ/h)		2.4/2.9	2.4/3.0	3.3/4.2	4.0/5.0
寸法 L × W × H (mm)		1400×650×900	1480×650×950	1540×680×900	1550×700×980
乾燥(運転)質量 (kg)		490(559)	520(580)	564(642)	610(680)

※交流発電機 (Hz:50/60) ※燃料消費量・75%負荷時 (Hz:50/60)

会社名		デンヨー	北越工業	デンヨー	北越工業
型式		DCA-45ESH	SDG45S	DCA-60ESI	SDG60S
交流発電機	出力 (KVA)	37/45	37/45	50/60	50/60
	電圧 (V)	200/220	200/220	200/220	200/220
	電流 (A)	107/118	107/118	144/157	144/157
エンジン	メーカー	日野	クボタ	いすゞ	いすゞ
	型式	WO4D-K	V3800T	BB-6BG1	BB-4BG1T
	定格出力	(KW)	34.2/41.9	38.0/45.6	47.1/57.4
(rpm)		1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800
燃料タンク容量 (ℓ)		100.0	100.0	125.0	135.0
燃料消費量(ℓ/h)		6.5/8.0	6.4/8.0	9.3/11.6	8.6/10.5
寸法 L × W × H (mm)		2000×880×1250	1870×860×1220	2420×880×1250	2090×860×1220
乾燥(運転)質量 (kg)		1180(1300)	900(1010)	1390(1540)	1120(1260)

※交流発電機 (Hz:50/60) ※燃料消費量・75%負荷時 (Hz:50/60)