


# ディーゼル発電機(環境保護ベース)

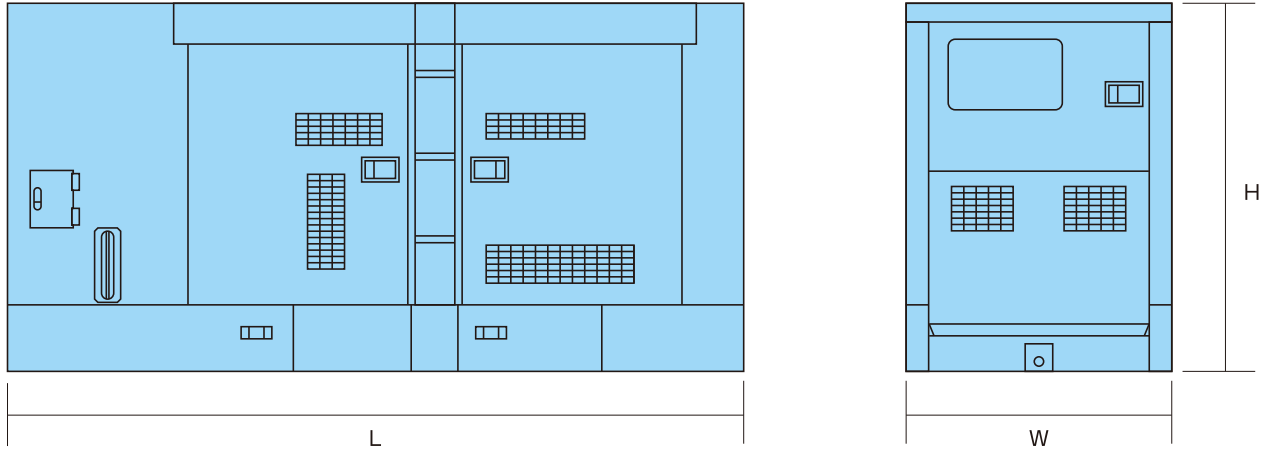

## ■ディーゼル発電機(環境保護ベース)

会社名		デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
型式		DCA-13LSYE	DCA-25LSKE	DCA-45LSKE	DCA-60LSIE	DCA-100LSIE
交流発電機	出力 (KVA)	10.5/13.0	20/25	37/45	50/60	80/100
	電圧 (V)	200/220	200/220	200/220	200/220	200-400/220-440
	電流 (A)	30.3/34.1	57.7/65.6	107.0/118.0	144.0/157.0	231・115/262・131
エンジン	メーカー	ヤンマー	クボタ	クボタ	いすゞ	いすゞ
	型式	3TNV84-G	V2403-K3A	V3800-DI-T-K3A	BJ-4KK1X	BI-4HK1X
	定格出力	(KW) (rpm)	11.3/13.5 1500/1800	19.1/23.7 1500/1800	38.0/45.6 1500/1800	47.9/57.1 1500/1800
燃料タンク容量 (ℓ)		62.0	70.0	110.0	140.0	250
燃料消費量 (ℓ/h)		2.1/2.7	3.9/4.9	7.0/8.8	8.6/10.3	14.4/18.0
寸法 L×W×H (mm)		1420×650×1030	1540×700×1045	1850×880×1350	2090×980×1350	2550×1080×1600
乾燥(運転)質量 (kg)		535(605)	660(740)	1070(1190)	1260(1410)	1880(2150)

※交流発電機(Hz:50/60)※燃料消費量・75%負荷時(Hz:50/60)

会社名		デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
型式		DCA-125LSIE	DCA-150LSKE	DCA-220LSIE	DCA-300LSKE	DCA-400LSKE
交流発電機	出力 (KVA)	100/125	125/150	200/220	270/300	350/400
	電圧 (V)	200-400/220-440	200-400/220-440	200-400/220-440	200-400/220-440	200-400/220-440
	電流 (A)	289・144/328・164	361・180/394・197	577・289/577・289	779・390/787・394	1010・500/1050・525
エンジン	メーカー	いすゞ	コマツ	いすゞ	コマツ	コマツ
	型式	BI-4HK1X	SAA6D107E-1-C	BH-6UZ1X	ASS6125E-5-B	ASS6D140E-5-C
	定格出力	(KW) (rpm)	91.6/113.6 1500/1800	113.0/135.0 1500/1800	203.0/230.0 1500/1800	234/259 1500/1800
燃料タンク容量 (ℓ)		250.0	250.0	400.0	490.0	490.0
燃料消費量 (ℓ/h)		17.1/21.7	24.2/30.7	33.1/36.0	45.7/52.0	58.9/70.4
寸法 L×W×H (mm)		2650×1080×1600	3250×1150×1650	3600×1350×1750	4000×1470×1850	4500×1500×2250
乾燥(運転)質量 (kg)		2020(2290)	2250(2820)	3710(4150)	4900(5450)	6420(7010)

※交流発電機(Hz:50/60)※燃料消費量・75%負荷時(Hz:50/60)